

Dessin d'atelier


FLEXSnap+^{TM/MC}
FLEXSnap-R+



Systemes de planchers chauffants

Construction du treillis modulaire **FLEXSnap+** / rouleau **FLEXSnap-R+**

- Le treillis modulaire sera fabriqué avec une polyoléfine.

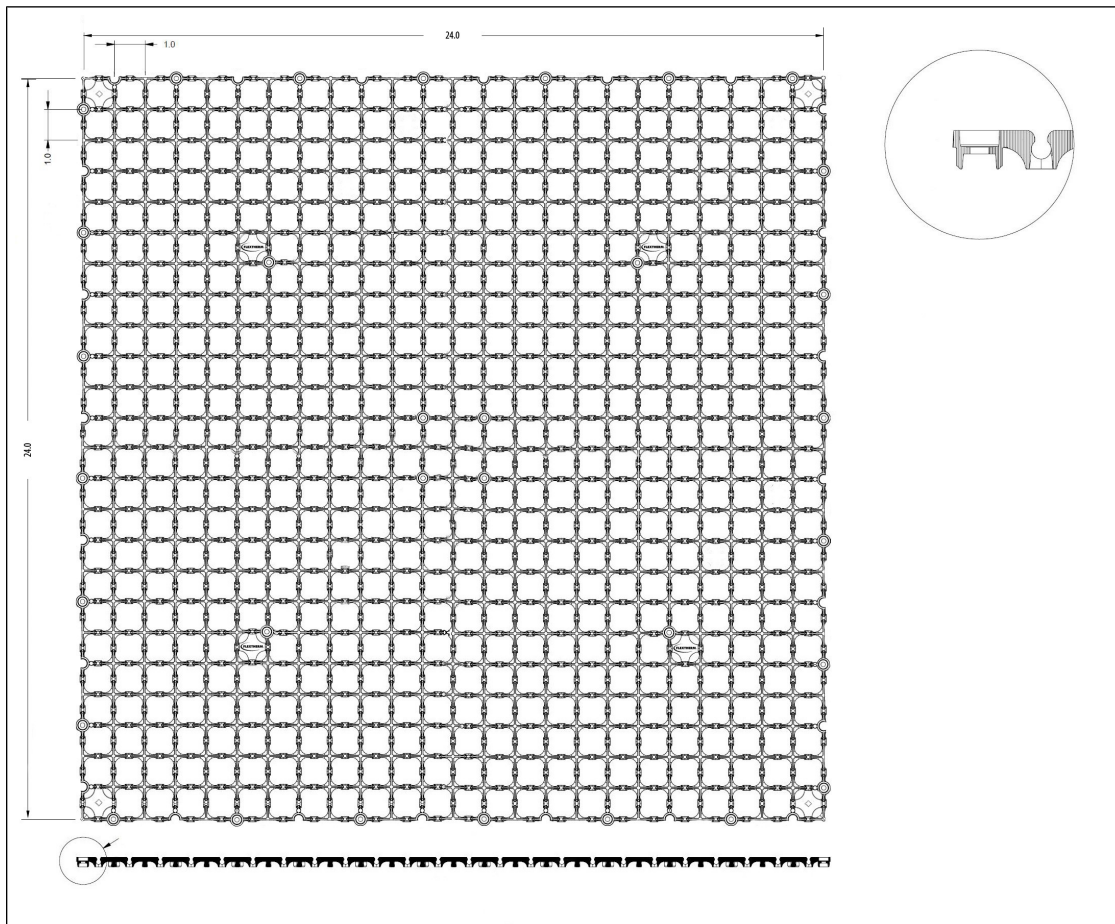

Application

- Remplace le deuxième sous-plancher pour les revêtements de sol.
- Compatible avec le Câble Vert^{MC} Surface et Câble Vert^{MC} Surface XL seulement.
- Protège le câble tout au long de l'installation et même après.
- Transition plus uniforme entre un plancher de carrelage muni d'un système de plancher chauffant et un plancher adjacent recouvert de bois franc naturel.

- Réalisation des travaux accélérés permettant l'installation du treillis, du câble et du carrelage la même journée.